

# G30 透明壓克力高效能寬門距 AM System




Central Frequency  
58KHz

先進的DSP技術，提高了性能和穩定性

### 特點:

單通道系統每面覆蓋0.7-0.9m 雙通道系統覆蓋2.8-3.6m  
 透明設計符合高級零售商的要求  
 分為單系統，雙系統和多系統使用  
 適用於所有58KHz AM標籤和標籤

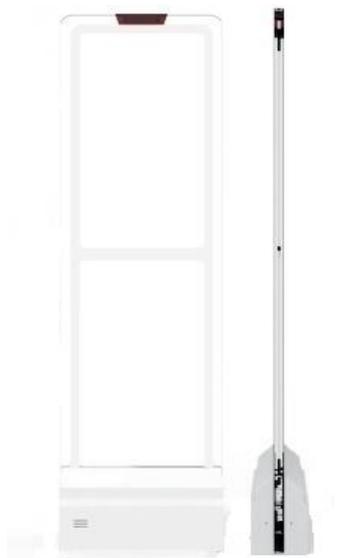

## Specifications


操作頻率	58KHz
消耗功率	60W
保險絲	2A
最大電流	0.26A@230V 0.5A@120V
輸入電壓	110V/220V
重量	19.8Kg
材質	高透光有機玻璃
發報音量	100-130dB
LED	發報時亮紅色
環境要求	0-50°C ( 32-122°F ) 濕度：0-90% · 非冷凝

G30 對於環境干擾使用最先進的環境參數  
 來抑制減少來至周遭產生的干擾包含  
 電燈、顯示器、電腦、大功率電器、電梯....等



# G30 透明壓克力高效能寬門距 AM System

Central Frequency  
 58KHz

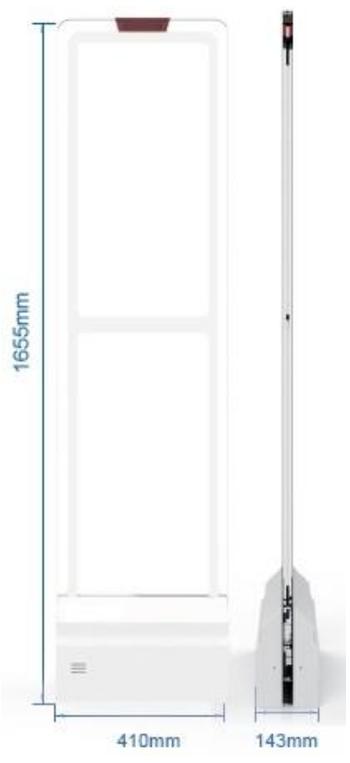

## BASE Size

