金采科技 服務 熱忱 專業
GOLDPICK
Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

AM SYSTEMS · STANDARD SERIES

Atento 2.0

Classic & Grand

堅固可靠的零售防損系統 — 為各種零售商店提供高安全性且舒適的防護解決方案。

CA78L/F1

CA78X/F1

+ 人流計數器為選購方案

www.gold-pick.com.tw +886 2 2557-7028



ROBUST & RELIABLE PROTECTION

OVERVIEW

系統總覽

Atento 2.0 Classic & Grand AM EAS · 58 KHz

Atento 2.0 Classic 和 Grand 系統採用**堅固美觀的天線框架設計**，為各種零售商店提供高安全性且舒適的解決方案，是店內環境要求較高顧客的最佳選擇。

01

高安全性

遠距離偵測與抗噪能力

02

舒適體驗

適合高要求店內環境

03

堅固美觀

優質壓克力天線框架

+ 人流計數器為選購方案



KEY FEATURES

主要特徵

金采科技 服務 熱忱 專業
GOLDPICK
Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

Atento 2.0 Classic & Grand AM EAS · 58 KHz

01 PERFORMANCE

優越的性能表現

- 遠距離偵測
- 增強的抗噪能力
- 標籤太近警報
- 配置軟體虛擬示波器

02 INSTALL

安裝容易

- 內建電子設備
- 電源無線同步
- 軟體設定
- 虛擬示波器顯示波形

03 DESIGN

外觀精美

- 框架與底蓋設計優雅
- 優質壓克力材料
- 高精度模具製造

04 OPTIONAL

選配功能

- 遠端服務
- 人流統計
- V-Line 管理平台
- 相容獨立金屬檢測

www.gold-pick.com.tw · +886 2 2557-7028

SPECIFICATIONS

技術規格

金采科技 服務 熱忱 專業
GOLDPICK
Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

Atento 2.0 Classic & Grand AM EAS · 58 KHz

TECHNICAL

中心頻率 Center Frequency	58 KHz
發射頻寬 TX Bandwidth	58 KHz ± 500 Hz
消耗功率 Power Consumption	50 W
電源保險絲 Power Fuse	2 A
電流（最大）Max Current	38 A
工作電壓 Voltage	110 / 220 V AC
警報聲響 Alarm	100 dB

ENVIRONMENT 環境要求

工作溫度 Temp.	0–50 °C
相對濕度 Humidity	0–90%
	非冷凝 Non-condensing

FREQUENCY 系統頻率


58 KHz

AM 聲磁系統

MODELS & DIMENSIONS

型號與尺寸

LC/XC = 主天線 Master LS/XS = 從天線 Slave

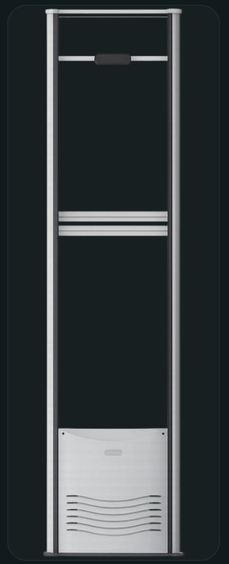

ATENTO 2.0


Classic

CA78L/F1

尺寸 H×W×T (mm)	1548×405×130
重量 Weight	10.7 kg
框架 Frame	Standard ABS

CA78L/F1C 主天線 Master
含電源變壓器與線材，單支即可獨立運作

CA78L/F1S 從天線 Slave
含訊號線套件，需搭配 CA78L/F1C 使用

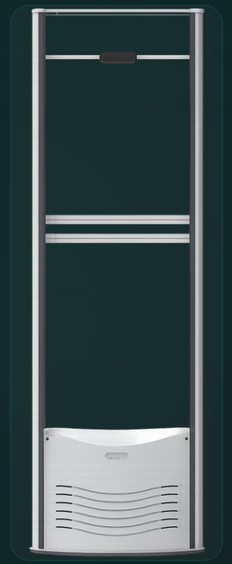

ATENTO 2.0

Grand

CA78X/F1

尺寸 H×W×T (mm)	1600×500×132
重量 Weight	11.9 kg
框架 Frame	Wide ABS

CA78X/F1C 主天線 Master
含電源變壓器與線材，單支即可獨立運作

CA78X/F1S 從天線 Slave
含訊號線套件，需搭配 CA78X/F1C 使用