

G20 透明壓克力高效能寬門距 AM System



Central Frequency
58KHz



先進的DSP技術，提高了性能和穩定性

特點:

單通道系統每面覆蓋0.7-0.9m 雙通道系統覆蓋2.8-3.6m
 透明設計符合高級零售商的要求
 分為單系統，雙系統和多系統使用
 適用於所有58KHz AM標籤和標籤

規格:

Electric Parameter

主輸入：110V-240VAC，50-60Hz
 保險絲：3A，250V以下
 電流：最大值2.0A 輸入功率：180W

Transmitter

輸出：兩個端口（兩個線圈，多路復用）
 工作頻率：58KHz（±200Hz）
 發送脈衝持續時間：1.6ms（常規峰值電流16.0A）
 脈衝頻率：75Hz（50Hz AC）;90Hz（60Hz AC）
 變送器線圈電阻：1.6Ω（±5%）

Mechanical Parameters

高度：163CM
 寬度：39CM
 厚度：13CM
 重量：27KG

Receiver

輸入：兩個端口（兩個線圈，多路復用）
 工作頻率：58kHz
 接收線圈電阻：1.6Ω（±5%）


警報

報警繼電器輸出：DPDT開關
 交換電流：最大1.0A
 開關電壓：最大28V
 照明/聲音持續時間：1-30秒（秒增量）

環境要求

工作溫度：0-50°C（32-122°F）濕度：0-90%，非冷凝



No interference environment Test results

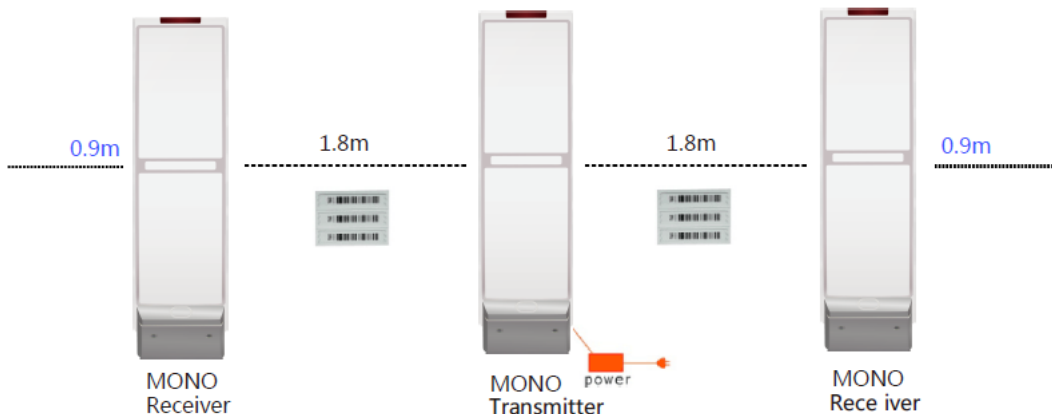

G20 透明壓克力高效能寬門距 AM System




Central Frequency
58KHz

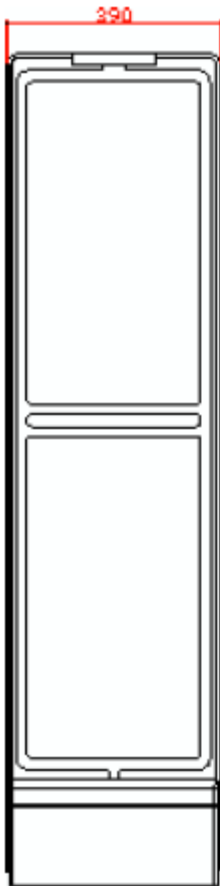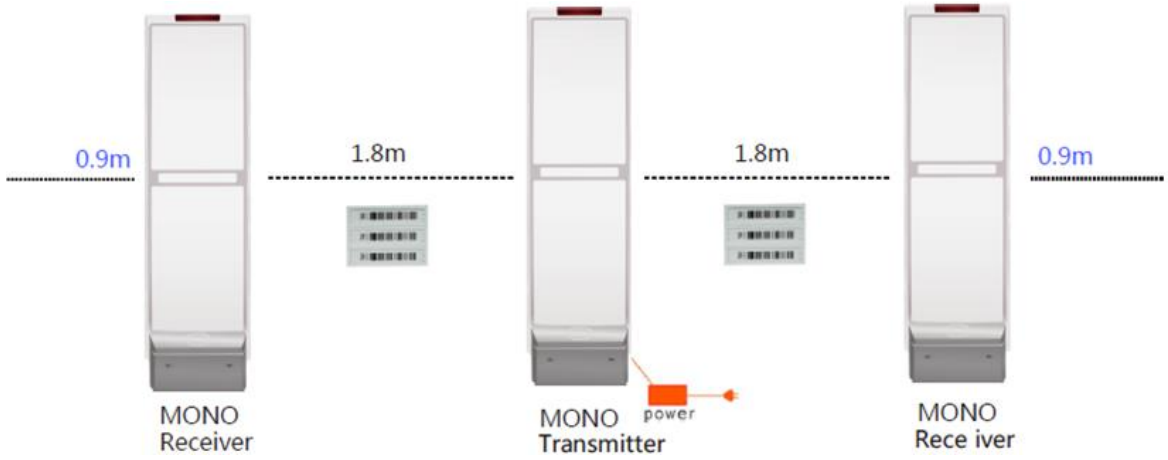

positive



side

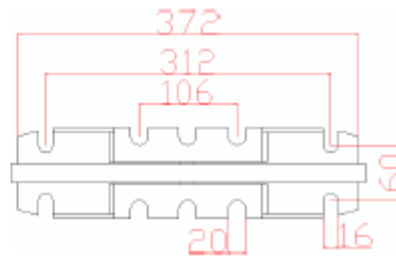

Bottom