

## iL33


## RF Technology

iSense Lumen系列通過其彩色LED燈和揚聲器使其智能可見並可聽見。這款智能化的防損系統包含最先進的電子設備，可通過其數字基礎設施輕鬆整合，更新及其數據。iSense Lumen提供洞察力和控制能力，並具有最高的系統正常運行時間，可有效防止長期損失。

iSense Lumen 33天線是iSense Lumen系列中全有機玻璃天線。它具有iSense Lumen系列與光滑設計天線相結合的所有優點。即使在數百家商店中安裝，iSense系統也能確保易於安裝和維護。

### 規格

- 通過彩燈進行智能通信和不同的聲音。
- 實時洞察和控制店內和商店整個組織範圍的儀表板。
- 設備管理允許遠程監控，遠程登錄和在線固件更新。
- 可用於系統的帶有SDK的API開發介面。
- Nedap的專利OID技術（Orientation獨立檢測）全部檢測RF標籤確保最佳性能在挑戰性的環境中。

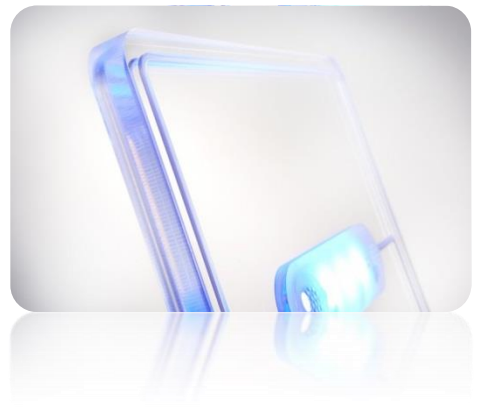


# iL33

## RF Technology

### 選項

- 屏蔽板。
- 實時店內安全儀表板。
- 通過組織範圍的分析儀表板網頁或應用程序。
- 帶SDK的API用於集成。
- 用於遠程監控的設備管理，遠程登錄和在線固件更新。
- 金屬檢測。

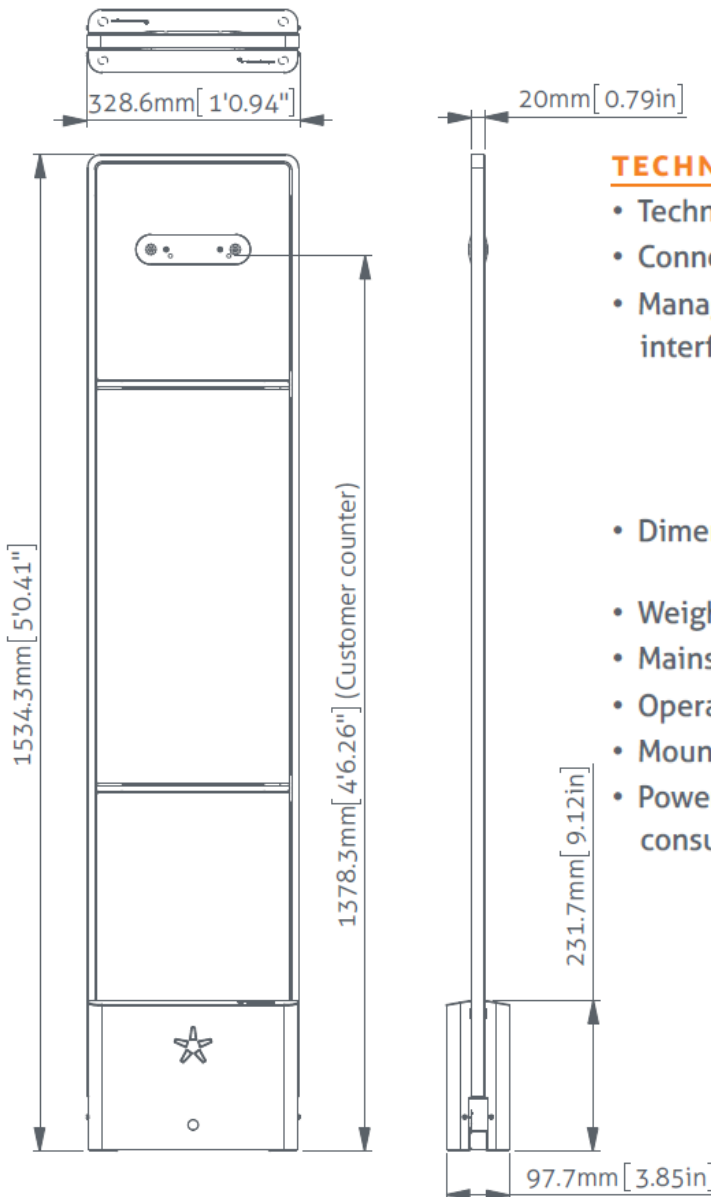

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Technology 8.2 MHz
- Connectivity Ethernet, USB (service port only)
- Management interfaces Local configuration interface  
Nedap Device Management with:
  - Remote monitoring
  - Remote log-in
  - Online firmware-update
  - SNMP version 2c
- Dimensions 1534.3 x 328.6 x 97.7mm  
5.03ft x 1.08ft x 3.85"
- Weight 15kg / 33.07lbs
- Mains 100 - 240V
- Operating temp. 0 .. 45°C, 32 .. 113°F
- Mounting Floor mounted
- Power consumption Average of 12W per antenna