金采科技 服務熱忱 專業
GOLDPICK
Gold Pick Technology Enterprises Ltd

RF SYSTEMS · ESSENTIAL SERIES

RF 射頻防盜系統

Essential 系列 — 性能與價格的完美結合，為要求嚴格且預算有限的零售商而設計。


C1	C2	C3
Quarzo Super	Ceptor Classic	Quarzo Classic



C1　C2　C3

SERIES OVERVIEW


系列概覽 — 三款型號定位

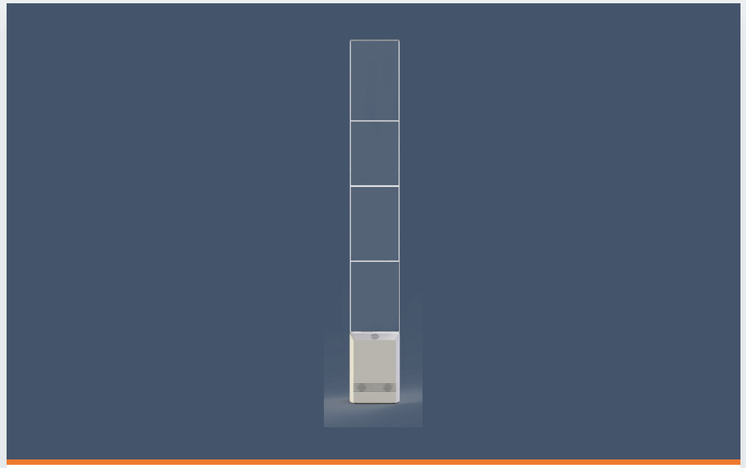

C1 Quarzo Super

壓克力超薄框架


極簡外觀、超薄尺寸，最高規格與最佳偵測距離的旗艦選擇。

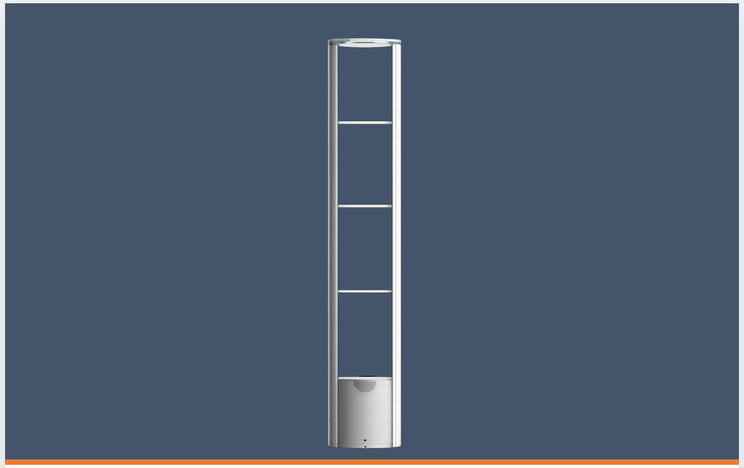

C2 Ceptor Classic

鋁合金框架

堅固耐用、標準尺寸，適合高人流環境的長效運作首選。

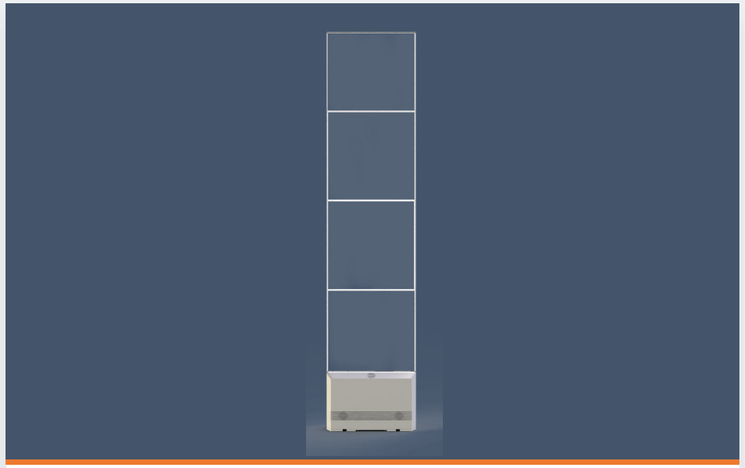

C3 Quarzo Classic

壓克力框架

標準尺寸、美觀與性能兼具，主流零售場景的均衡之選。

金采科技 服務 熱忱 專業
GOLDPICK
Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

TARGETS TO ACHIEVE

性能與價格的 完美結合

為要求嚴格、預算有限的客戶而生 — Essential 系列同時兼顧成本控制與系統表現。

降低系統成本

幫助預算有限的零售商部署高效能系統，以打擊商店竊盜、減少損耗並提高利潤。

維持系統高標準

高水準設計 — 遠距離偵測、強抗噪性、嚴格的品質控制與美觀的外觀設計。



KEY FEATURES

主要特點

01 卓越的性能

針對標籤遠距離的感應與穩定，搭配卓越的強抗擾能力，於複雜環境維持可靠偵測。

02 高品質生產

內建高效能運算主機板，不需外接主機；高品質的電路設計與外觀工藝。

03 安裝簡單

免外接主機的一體化設計，大幅簡化佈線與裝設流程，縮短現場部署時間。

04 嚴格品質控管

100% QC 全檢出貨，嚴格的品質控制確保每一台系統的一致性與耐用度。

DIMENSIONS & WEIGHT


尺寸與重量

系列	Model	描述	尺寸 H×W×T (mm)	參考重量 (kg)
C2 Ceptor	C2-G06	Mono 系統，鋁合金框架，標準尺寸		
	C2-G07/F2T	雙系統 — TX 發射器，鋁合金框架，標準尺寸	1618.5 × 320 × 80	6.2
	C2-G07/F2R	雙系統 — RX 接收器，鋁合金框架，標準尺寸		
C3 Quarzo	C3-G06	Mono 系統，壓克力框架，標準尺寸		
	C3-G07/F2T	雙系統 — TX 發射器，壓克力框架，標準尺寸	1555 × 350 × 117.5	15.4
	C3-G07/F2R	雙系統 — RX 接收器，壓克力框架，標準尺寸		
C1 Quarzo Super	C1-G06	Mono 系統，壓克力鏡框，超薄尺寸		
	C1-G07/F2T	雙系統 — TX 發射器，壓克力框架，超薄尺寸	1465 × 200 × 120	10.3
	C1-G07/F2R	雙系統 — RX 接收器，壓克力框架，超薄尺寸		

註：（1）主天線 — 所有電子元件整合於天線內部的收發天線，可獨立運作。（2）從天線 — 底部僅含電容板與蜂鳴器，須與主天線搭配使用。

DETECTION RANGES

檢測範圍（cm）



GF4040H
軟標籤 Soft label

系統	C1	C2	C3
Mono (CAB06) 雙側	65	70	75
Dual (CAB07/F2) 中間	130	140	150



T013
硬標籤 Hard tag

系統	C1	C2	C3
Mono (CAB06) 雙側	90	85	90
Dual (CAB07/F2) 中間	170	160	170

註：上述檢測範圍為相對乾淨環境下的平均檢測值，僅供參考。不同方向、不同位置的標籤，偵測範圍會略有不同。

TECHNICAL SPECIFICATIONS

技術規格

中心頻率 Central frequency

8.2 MHz

TX 頻寬 Bandwidth

7.6–8.7 MHz · Mono
7.7–8.7 MHz · Dual

功耗 Power consumption

16W Mono · 24W Dual

市電電壓 Voltage (mains)

100–240 VAC

輸入電壓 Voltage (input)

24 VDC

最大電流 Current (max)

1.9 A

PSU 保險絲 Fuse

900 mA · self-healing

警報音量 Alarm audio level

0–120 dB

環境 Temp / Humidity


0–50°C · 0–90% RH
non-condensing

MODE OF COMBINATIONS


組合模式

Mono · CAB06 主天線


單通道 / 雙通道 / 多通道擴充

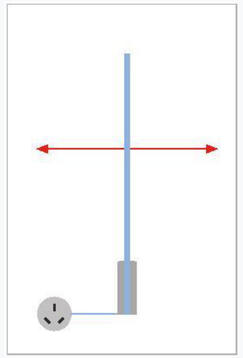

單支

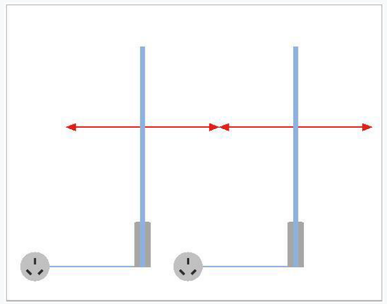


單通道

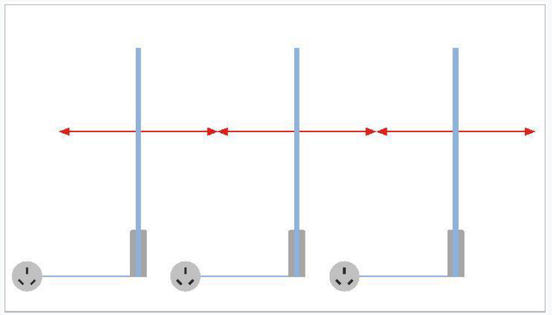


多通道

Dual · CAB07/F2 TX + RX


發射 (TX) 與接收 (RX) 天線成對佈署

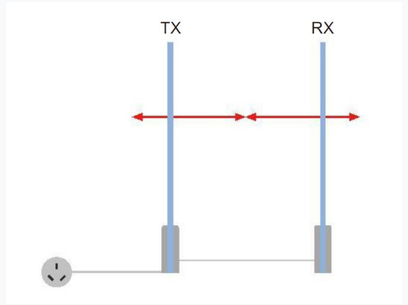

TX + RX

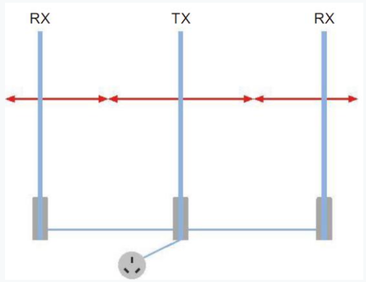

RX+TX+RX

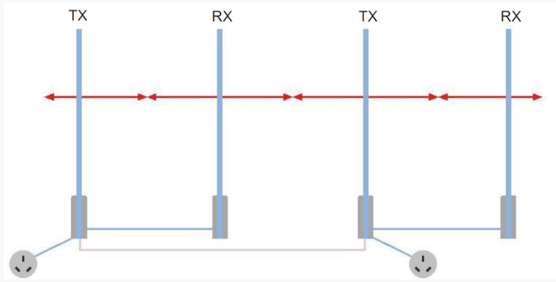


多通道

註：有關安裝詳情，請參閱安裝說明。

BASE DIMENSIONS

底座尺寸 (mm)

各系列安裝底座之外型與固定孔位尺寸，供現場安裝與佈線參考。

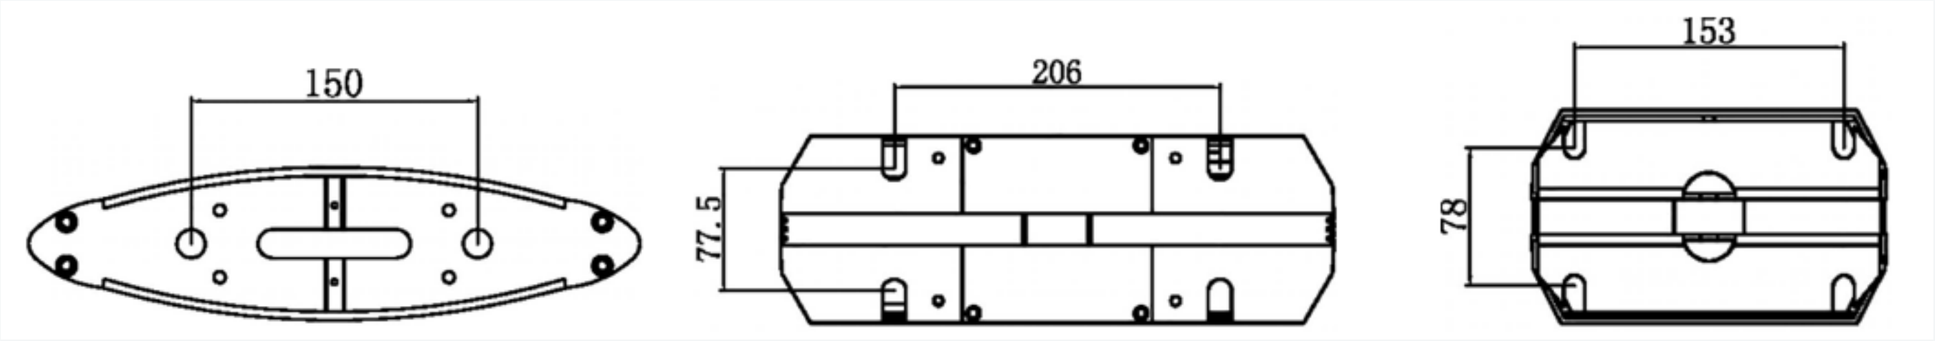

C2 Ceptor · 鋁合金底座

C3 Quarzo · 標準壓克力底座

C1 Quarzo Super · 超薄底座

金采科技 服務 熱忱 專業

GOLDPICK

Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

IP PROTECTED

THE INTERNET AND IOT EASY LIFE

與我們聯絡

歡迎洽詢系統規劃、報價與技術支援。

COMPANY

金采科技

Gold-Pick Technology Enterprises Ltd.

PHONE · WEB

+886 2-2557-7028

www.gold-pick.com.tw

ADDRESS

No. 106, Sec. 2, Guanghuan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235024, Taiwan (R.O.C.)