■ NEDAP I-LINE EAS · RF 8.2 MHZ

Gate i30

Grey

現代開放式設計的射頻防盜安全門 無縫融入任何商店概念，內建智慧電子設備

ARTICLE NO.
9563873

ORIGIN
100% 荷蘭生產製造



金采科技 TEL 02-2557-7028 www.gold-pick.com.tw

OVERVIEW · 產品概述

為您的商店量身打造的開放式防盜門

i30 EAS 門的現代開放式設計，增強了您商店的外觀和感覺。它的外觀可以完全適應您的品牌或商店的設計，從而 **無縫整合到任何商店概念**之中。

所有 Nedap i-Line EAS 門均配備**最先進的智慧電子設備** ，可收集有價值的資訊，並提供與其它安全設備整合的可能性。

8.2MHz	OID	12W
RF 射頻檢測	全角度偵測專利	每天線平均耗電



SPECIFICATIONS · 核心特色

智慧電子，極致偵測效能

01

先進天線設計

最先進的天線設計，即使在充滿挑戰的環境中也能確保最佳性能。

02

OID 專利技術

Orientation Independent Detection；無論標籤位置為正面 / 平面 / 側面 / 角度皆可偵測。

03

8.2 MHz 射頻

整合 8.2 MHz 射頻 (RF) 檢測技術，相容主流防盜標籤系統。

04

安裝簡單 · 遠端管理

設備管理支援遠端監控、遠端登入與線上韌體更新。

05

聲光警示

內建標準燈光與音頻訊號，即時提示異常事件。

06

SDK / API 整合

具 SDK 的 API 可用於系統整合，提供自主操作與緩衝讀取。

OPTIONS · 選配擴充

依需求彈性擴充功能

A	**紅外線光束感測器**	可加裝用於顧客計數與 / 或方向檢測，掌握進出客流數據。
B	**金屬檢測整合**	可整合金屬檢測功能，防範屏蔽袋等竊盜手法。
C	**設備管理**	遠端監控、遠端登入、線上韌體更新，維運更省力。
D	**整合式廣告板**	可在大門兩側放置廣告海報，化防盜門為行銷版位。
E	**天線保護套件**	適用於具有挑戰性的環境，延長設備使用壽命。

TECHNICAL SPECIFICATIONS · 技術規格

完整技術規格一覽


EAS 頻率	8.2 MHz
連接介面	乙太網路、USB（僅服務埠）
管理介面	本機配置 · Nedap 裝置管理 · SNMP v2C
遠端管理	遠端監控 · 遠端登入 · 線上韌體更新
安裝方式	落地式

尺寸 (H×W×D)	1665 × 322 × 100 mm
重量	7.5 kg (16.53 lbs)
電源	100 – 240 V
操作溫度	0 – 45 °C (32 – 113 °F)
耗電量	平均 12 W / 天線

■ DIMENSIONS · 尺寸圖

安裝尺寸與 機構規格

1665mm	總高度（5′5.55″）
322mm	寬度（1′0.67″）
100mm	深度（3.94″）
M10	頂部螺柱固定 · 底部落地座

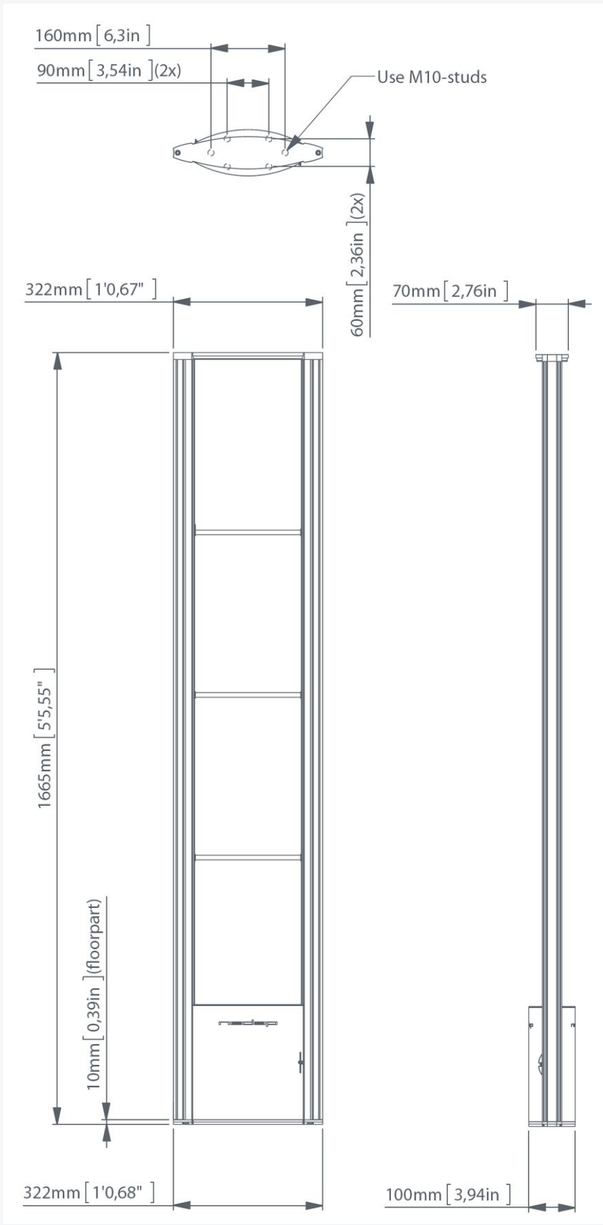

ORDERING INFORMATION · 訂購資訊

訂購與服務

DESCRIPTION 品名

ASSY FL30R RF GREY

ARTICLE 料號

9563873

PACKAGE INCLUDES 包裝內容

· Gate i30 Grey，含整合式天線與 8.2 MHz RF 電子元件 · 安裝套裝（Installation kit）

金采科技服務優勢

支援遠程連線即時調機 · 線上韌體自動更新（終身免費） 享受遠程無距離服務 · 100% 荷蘭生產製造

金采科技 服務 熱忱 專業
GOLDPiCk
Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

TEL

02-2557-7028

FAX

02-2221-0875

WEB

www.gold-pick.com.tw

金采科技企業有限公司 Gold-Pick Technology Enterprises Ltd.